De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4400B

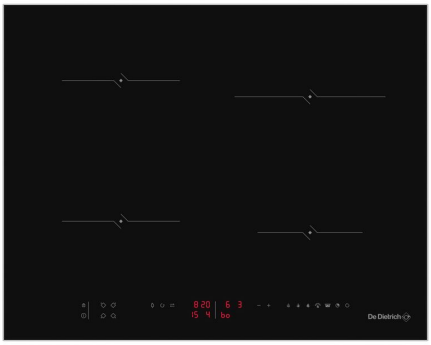

Les plus produits

Boil Permet de faire bouillir de 0,5 L à 6 L d'eau sans débordement et sans se soucier des réglages de cuisson (temps et puissance). La table gère pour vous. Il suffit de régler la quantité d'eau et de valider.

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

Recall Les réglages programmés (puissance et minuterie) sont mémorisés pour vous permettre de les retrouver après une coupure inopinée de la zone de cuisson.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4400B
Code EAN	3660767994706
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitroceramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R2
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensitives
Type d'électronique	Led rouge
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ	
Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4400B

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	160	230			
Puissance max (W)	2800	2000	3100			
Nombre de positions de cuisson	15	15	15			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	172	180,8	171,9			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Boil;Boost;Clean lock;Détection automatique de casserole;Elapsed time;ICS;Recall;Interrupteur;Verrou
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	174,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.00
Poids brut (kg)	11.5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	