


De Dietrich

Table induction

Réf. : **DPI4810B**

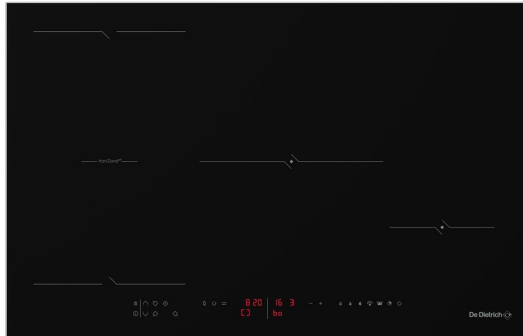

Les plus produits

80 CM D'une largeur de 80cm, cette table offre une facilité d'utilisation, aussi bien dans sa taille que dans l'implantation des foyers.

Horizone L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires...

Maxi format 80cm D'une largeur de 80cm, cette table offre une grande facilité d'utilisation, aussi bien par sa dimension que par l'implantation des foyers.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4810B
Code EAN	3660767994737
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	80
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords droits
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Led rouge
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4810B

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Demi-horizone)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Arrière droit	Avant droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200	280	160			
Puissance max (W)	2800	3700	2400			
Nombre de positions de cuisson	15	15	15			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		168,3	175,1			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Elapsed time;Boil;Recall;Interrupteur;Détection automatique de casserole; CS;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	174,5
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X800X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	170X940X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	750X495
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	13.55
Poids brut (kg)	14.6

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	